



A/206/S アンダーコートガン

1L缶専用のアンダーコートガンです。
缶口径 40mm、内寸高さ 225mm



○コンプレッサーのエア圧は2~4気圧に設定して下さい。
○ノズルを調整しお好みのパターンの塗装をすることが出来ます。0~5mm
左回り(反時計回り)にする事により吐出量が多くなり大きな凸凹肌が出来ます。
右回り(時計回り)にする事により吐出量が少なくなり小さな凸凹が出来ます。
○トリガー(引き金)は引く強さによって吐出量の調整が出来ます。



A/206 防錆スプレーガン

1L缶専用の防錆スプレーガンです。
500mmのナイロンノズルがセットになります。
缶口径 40mm、内寸高さ 225mm



○コンプレッサーのエア圧は2~4気圧に設定して下さい。
○ノズル径は5mmです。パターンの調整は出来ません。




A/206/SP 防錆スプレーガン

1L缶専用の防錆スプレーガンです。
スプレーノズルの調整により吐出量の調整
が出来ます。
900mm ナイロンノズルがセットになります。
缶口径 40mm、内寸高さ 225mm



○コンプレッサーのエア圧は2~4気圧に設定して下さい。
○ノズル径は5mmです。パターンの調整は出来ません。

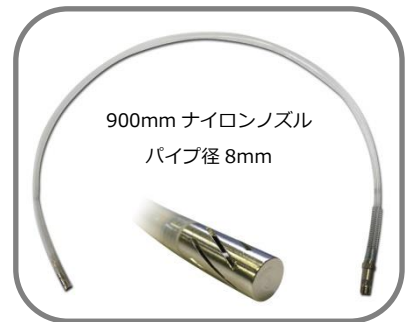

A/206/7 カップ付き防錆スプレーガン

1Lカップ付きの防錆スプレーガンです。
大きい容量の防錆剤を1Lカップへ移して使用します。
500mmのナイロンノズルがセットになります。

